

www.op-dz.com



VOTRE RÉFÉRENT EN SECURITE ROUTIERE

- Phone : +213(0)550-12-67-48
- Phone : +213(0)556-09-52-68
- Téléfax : +213(0)24-93-74-90
- E-mail : contact@op-dz.com
- Adresse : cité ouled hamada ouled moussa w-Boumerdes



SARL OPDZ
Fabrication Equipement de Sécurité Routière Et Autoroutière



Votre référent pour la sécurité routière et des chantiers

SARL OPDZ, conçoit, fabrique et distribue un ensemble de solutions pour assurer une signalisation temporaire des chantiers conforme aux réglementations en vigueur

Notre mission : vous conseiller, vous accompagner et vous fournir les produits permettant de sécuriser efficacement et sereinement, les zones de travaux et d'intervention, sur l'ensemble des voiries.

SARL OPDZ EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS :



Plus de 10 ans d'expertise en sécurité routière



13 employé



1 200 m² de surface industrielle



20 000 ralentisseur
40 000 divers articles produits par an

NOS SOLUTIONS



Ralentisseur de vitesse



Sécurité des parkings



Balilage



Plots en verre



Cataphote en Aluminium et plastique



Cataphote en énergie solaire

Pourquoi choisir SARL OPDZ ?

DES PRODUITS DE QUALITÉ ET CERTIFIÉS

- Certification VERITAL , garantissant la conformité et la sécurité des produits de sécurité routière .
- L'expérience et la connaissance historique des métiers de la sécurité routière et des contraintes liées aux exploitations de chantiers.
- Produits fabriqués en Algérie.

LE SERVICE ET LE SENS DU CLIENT



- un accompagnement technico-commercial




- une organisation logistique agile et adaptée aux besoins de nos clients.



- un service client dédié pour le suivi de vos commandes.



BALISE K5C

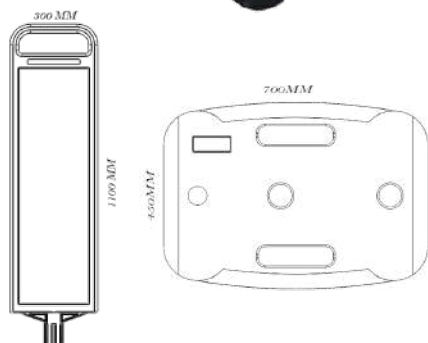

DESCRIPTION

- La balise se compose d'un élément rectangulaire en PE avec une alternance de bandes blanches et rouges inclinées.
- La balise ne possède aucune pièce métallique blessante, ce qui accentue la sécurité en cas de choc.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande facilité de stockage du corps de la balise
- Homologation pour usage sur voie publique
- Simple Face ou Double Face pour une haute visibilité
- Classe 1 ou Classe 2
- Sécurité accrue
- Très grande résistance
- Avec ou sans base remplissage par sable

DIMENSION:

- 1100MM * 300MM * Ep 60mm
- BASE : 700MM * 450MM * Ep100MM

DÉLINÉATEUR



DESCRIPTION

Conçues avec une réflectivité et une résistance aux UV supérieures, les bornes délinéateur sont votre solution idéale pour avertir les piétons et les automobilistes des dangers routiers potentiels, qui sont couramment utilisées pour le contrôle de la circulation, la gestion du stationnement, les chantiers de construction et la sécurité des piétons.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV et aux intempéries pour une utilisation en extérieur
- Base robuste pour une stabilité accrue
- transport et une installation faciles
- Durabilité à long terme et résistance aux intempéries pour une utilisation en extérieur
- Bande réfléchissante : qualité technique à haute intensité, classe 2

DIMENSION:

- 100 mm de diamètre*950 mm Hauteur
- POIDS DE BASE : 6KG

RALENTISSEUR DE VITESSE



DESCRIPTION


Nos ralentisseurs sont Fabrication à partir de PVC recyclé ET NBR, ce qui les rend non seulement robustes et durables, mais également une option préférable pour l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES


- Éléments en thermoplastiques haute résistance UV, pour une longue durée de vie
- Poids : 21 kg par élément, ce qui augmenté la portance des charges jusqu'à 90T
- résistance UV
- résistance jusqu'à 120c° sans déformations Elle convient très bien au Extrême sud .
- Composition : 6 réflecteurs jaunes en autocollant pvc appliqué à chaud pour respecter la signalisation « Danger »

DIMENSION:

- Les pièces centrales 900mmx500mmx50mm
- Les extrémités 900mmx230mmx50mm

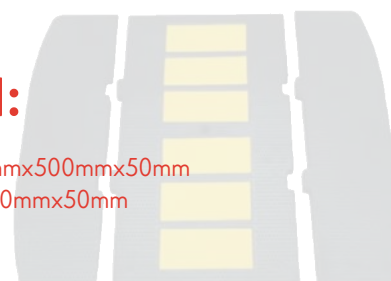

RALENTISSEUR DE VITESSE

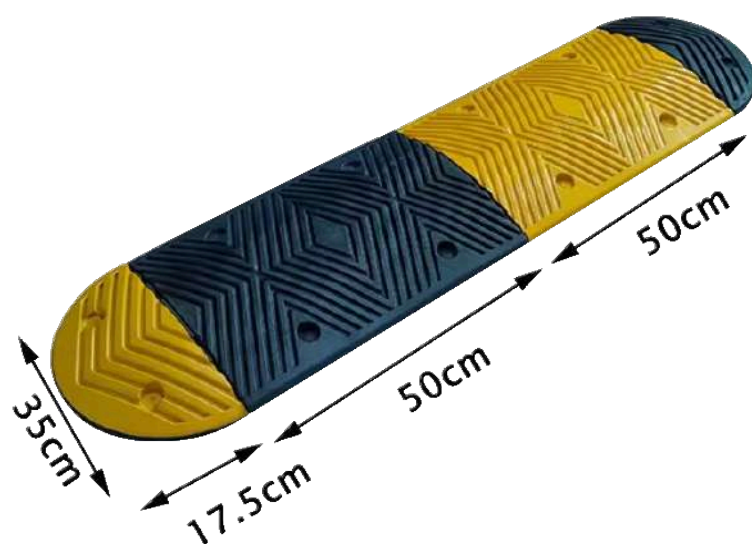

DESCRIPTION

Nos ralentisseurs sont Fabrication à partir de PVC recyclé ET NBR, ce qui les rend non seulement robustes et durables, mais également une option préférable pour l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES

- Éléments en thermoplastiques haute résistance UV, pour une longue durée de vie
- Poids : 8 kg par élément, ce qui augmenté la portance des charges jusqu'à 50T
- résistance UV
- résistance jusqu'à 120c° sans déformations Elle convient très bien au Extrême sud .
- Composition : 2 pièces jaunes et noir pour respecter la signalisation « Danger »

DIMENSION:

- Les pièces centrales 500mmx350mmx50mm
- Les extrémités 350mmx175mmx50mm

CÔNE DE SECURITE



DESCRIPTION

Le cône de chantier permet aux ouvriers de délimiter un périmètre qui sera accessible uniquement pour les travaux en cours et qui sera donc inaccessible par les piétons et automobilistes.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV et aux intempéries pour une utilisation en extérieur
- Base robuste pour une stabilité accrue
- Durabilité à long terme et résistance aux intempéries pour une utilisation en extérieur
- Bande réfléchissante : classe 1
- matière plastique en Pe

DIMENSION:

- 30cm
- 50cm
- 75cm
- 100cm

BUTEE DE PARKING



DESCRIPTION

Les butées de parking sont un dispositif installé au sol. Elle sert de butoir aux véhicules et permet d'éviter les chocs contre des objets fixes ou entre les véhicules.

La butée de parking est également utilisée pour délimiter des zones de stationnement ou indiquer des voies réservées à certains véhicules.

CARACTÉRISTIQUES


- empêcher les chocs contre un mur ;
- limiter l'accès à un trottoir ;
- assurer la visibilité des places de stationnement ;
- sécuriser un quai de chargement ;
- séparer des places de parking.

DIMENSION:

500mm*150mm*100mm



PROTECTEUR MURAL

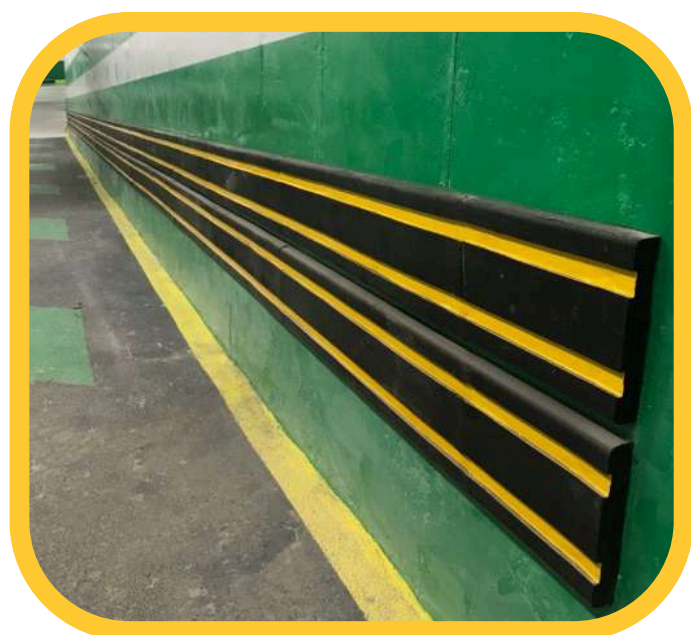

DESCRIPTION

*Les bandes de protection mural sont un dispositif installé au murs et la rentrée et la sortie des parking
Elle sert de stopper les véhicules et permet d'éviter les chocs contre des mur .*

CARACTÉRISTIQUES

- Protège la structure et l'apparence d'un bâtiment
- Absorbe et minimise les dommages causés par les véhicules heurtant le mur
- Construit à partir de thermoplastique robuste
- Résiste aux variations extrêmes de température, à l'humidité, à la lumière UV et à l'huile.
- Ajoute de la visibilité aux murs pour plus de sécurité
- Peut être utilisé sur les murs intérieurs et extérieurs

DIMENSION:

1000mm*200mm*20mm

CORNIERE D'ANGLE



DESCRIPTION

Protection très robuste et marquage d'avertissement bien visible pour coins et arêtes .


CARACTÉRISTIQUES

- Cette cornière protège les arêtes des chocs avec les engins lourds.
- En caoutchouc, elle n'abîme pas les véhicules, amortit bien les chocs et assure une protection durable.
- Le coloris noir/jaune hachuré permet d'attirer l'attention des usagers et de signaler le danger.
- La cornière se fixe solidement sur tout support grâce à 6 points d'ancrage.
- Afin de protéger les surfaces murales

DIMENSION:

800mm*90mm*90mm*10mm

BALISE H2 / H2BIS

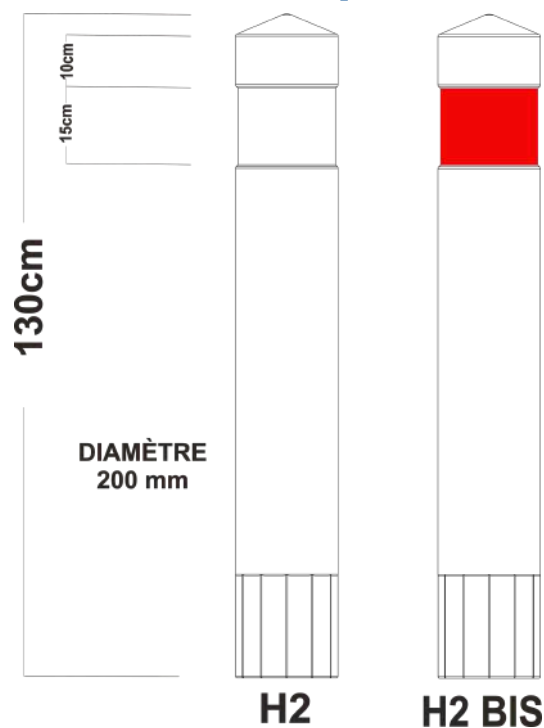

DESCRIPTION

La balise H2 a pour objet de matérialiser le tracé extérieur des virages qui peuvent ne pas apparaître clairement aux automobilistes. Dans les sections fréquemment enneigées, la balise est dénommée H2 et H2 bis.

CARACTÉRISTIQUES

- Balise en Polyéthylène haute densité recyclable.
- traitement anti-UV .
- Le coloris noir/jaune hachuré permet d'attirer l'attention des usagers et de signaler le danger.
- la base en forme hexagone pour une bonne fixation au sol.
- Bande réfléchissante : classe 1
- matière plastique en Pe
- Durabilité à long terme et résistance aux intempéries pour une utilisation en extérieur

DIMENSION:

Hauteur : 1300 mm
Diamètre : 200 mm



RALENTISSEUR PASSAGE PIETONS



DESCRIPTION

Le passage pour piétons avec ralentisseur en thermoplastique est un système modulaire qui vous permet de créer un passage pour piétons et de réduire la vitesse «2 en 1».

Le passage pour piétons avec ralentisseur en thermoplastique crée un lieu visuel et sûr pour les piétons aux niveaux de la route et agissent également comme un ralentisseur de vitesse.

CARACTÉRISTIQUES

- Éléments en thermoplastiques haute résistance UV, pour une longue durée de vie
- Poids : 18 kg par élément, ce qui augmenté la portance des charges jusqu'à 90T
- résistance UV
- résistance jusqu'à 120c° sans déformations Elle convient très bien au Extrême sud .
- Composition : pièce central jaune ou blanc ou noire pièce de finition gauche et droite et pièce de finition des coins

DIMENSION:

- Les pièces centrales 500mmx500mmx70mm
- Les extrémités gauche et droite 500mmx500mmx70mm/20mm
- Les coins 500mmx500mmx70mm

